



4428 - 20X120/8"X48" NATURALE RETTIFICATO ■ 162



4423 - 30X120/12"X48" NATURALE RETTIFICATO ■ 162



4424 - 30X120/12"X48" NATURALE RETT. OUT R11 ■ 162

NATURA FUMO



4427 - 20X120/8"X48" NATURALE RETTIFICATO ■ 162



4421 - 30X120/12"X48" NATURALE RETTIFICATO ■ 162



4422 - 30X120/12"X48" NATURALE RETT. OUT R11 ■ 162

NATURA GREIGE



4426 - 20X120/8"X48" NATURALE RETTIFICATO ■ 162



4419 - 30X120/12"X48" NATURALE RETTIFICATO ■ 162



4420 - 30X120/12"X48" NATURALE RETT. OUT R11 ■ 162

NATURA BEIGE



4507 - 20X120/8"X48" NATURALE RETTIFICATO ■ 162



4505 - 30X120/12"X48" NATURALE RETTIFICATO ■ 162



4506 - 30X120/12"X48" NATURALE RETT. OUT R11 ■ 162

NATURA BIANCO

AVVERTENZE

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- controllare la planarità delle pareti da rivestire o del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento
- posare il prodotto miscelando il materiale prelevandolo da più scatole.
- maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa.
- per una migliore estetica utilizzare stuccature colorate in tinta con le piastrelle.

Per nessun motivo saranno accolte contestazioni su materiale posato per danni visibili prima della posa.

Colli si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Il nostro personale di vendita è a vostra disposizione per dettagli e chiarimenti sui nostri prodotti.

ADVICE

A properly performed laying, following a few simple rules, will ensure a perfect finished result:

- check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat.
- pick material at random from different boxes while laying.
- handle the product with care before and during laying.
- for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles

Claims on items which have already been laid won't be accepted, for any reason for any damage visible before laying.

Colli reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.

Colours and esthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may change.

Our sales department is at your disposal for any question you may have concerning our products.

IMBALLI E PESI / PACKING

FORMATI /size	PCS	MQ	KG/BOX	BOX/PLT	MQ /PLT	KG/PLT
30/20/12"x48"	3	1,08	24,79	48	51,84	1189,92
20X120/8"x48"	4	0,96	22,03	54	51,84	1189,92
7x60/3"x24" BATTISCOPA	16					
30X120/12"x48" GRADONE	2					
30X120/12"x48" ANGOLO GRADONE	2					

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO - FULL BODY PORCELAIN

PRICE	prezzo / prezzo / price/SMQ	prezzo / pezzo / price / piece	Variazione importante / Significant variation	Spessore / Thickness	10	MADE IN ITALY	
NR.	€	NR.	€	NR.	€	NR.	€
21	7,00	162	51,00	196	150,00	199	180,00


GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO / FULL BODY PORCELAIN

GRUPPO D'APPARTENENZA / CLASS EN 14411 • ISO 13006 Bla UGL

CARATTERISTICHE / FEATURES	UNITÀ DI MISURA / UNIT OF MEASUREMENT	VALORE MEDIO / MEAN VALUE	VALORE PRESCRITTO / REQUIRED STANDARDS	METODO DI PROVA / TEST METHOD
DIMENSIONE LATI / DIMENSIONS - LENGHT AND WIDTH	%	CONFORME ACCORDING	± 0,6 (MAX ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI / SIDES' STRAIGHTNESS	%	CONFORME ACCORDING	± 0,5 (MAX ± 1,5 mm)	EN ISO 10545-2
ORTAGONALITÀ DEI LATI / RECTANGULARITY	%	CONFORME ACCORDING	± 0,5 (MAX ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
PLANARITÀ / FLATNESS	%	CONFORME ACCORDING	± 0,5 (MAX ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
SPESSORE / THICKNESS	%	CONFORME ACCORDING	± 5 (MAX ± 0,5 mm)	EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION	%	CONFORME ACCORDING	≤ 0,5	EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA / BREAKING STRENGHT	N	CONFORME ACCORDING	≥ 1300 SE SPESS ≥ 7,5 mm ≥ 700 SE SPESS < 7,5 mm	EN ISO 10545-4
MODULO DI ROTTURA / MODULUS OF ROPTURE	N/mm ²	CONFORME ACCORDING	≥ 35	EN ISO 10545-4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE	mm ³	CONFORME ACCORDING	≤ 175	EN ISO 10545-6
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE / COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL -EXPANSION	10 ⁻⁶ /°C	∂ = 6,8	METODO DISPONIBILE / METHOD AVAILABLE	EN ISO 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		RESISTE / RESISTS	METODO DISPONIBILE / METHOD AVAILABLE	EN ISO 10545-9
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO / CHEMICAL RESISTANCE		UA	MIN UB	EN ISO 10545-13
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE / RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES		ULA	METODO DISPONIBILE / METHOD AVAILABLE	EN ISO 10545-13
RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE		RESISTE / RESISTS	RICHIESTA / REQUIRED	EN ISO 10545-12
STABILITÀ DEI COLORI / SMALL COLOUR DIFFERENCES		STABILE / STABLE	METODO DISPONIBILE / METHOD AVAILABLE	DIN 51094



Ceramica Colli di Sassuolo
Via Monte Mongigatto nr. 24 Int. 4 Fiorano Modenese [MO] ITALY
Tel. +39 0536 839311 - Fax +39 0536 920039 - Mail - info@colli.it - www.colli.it

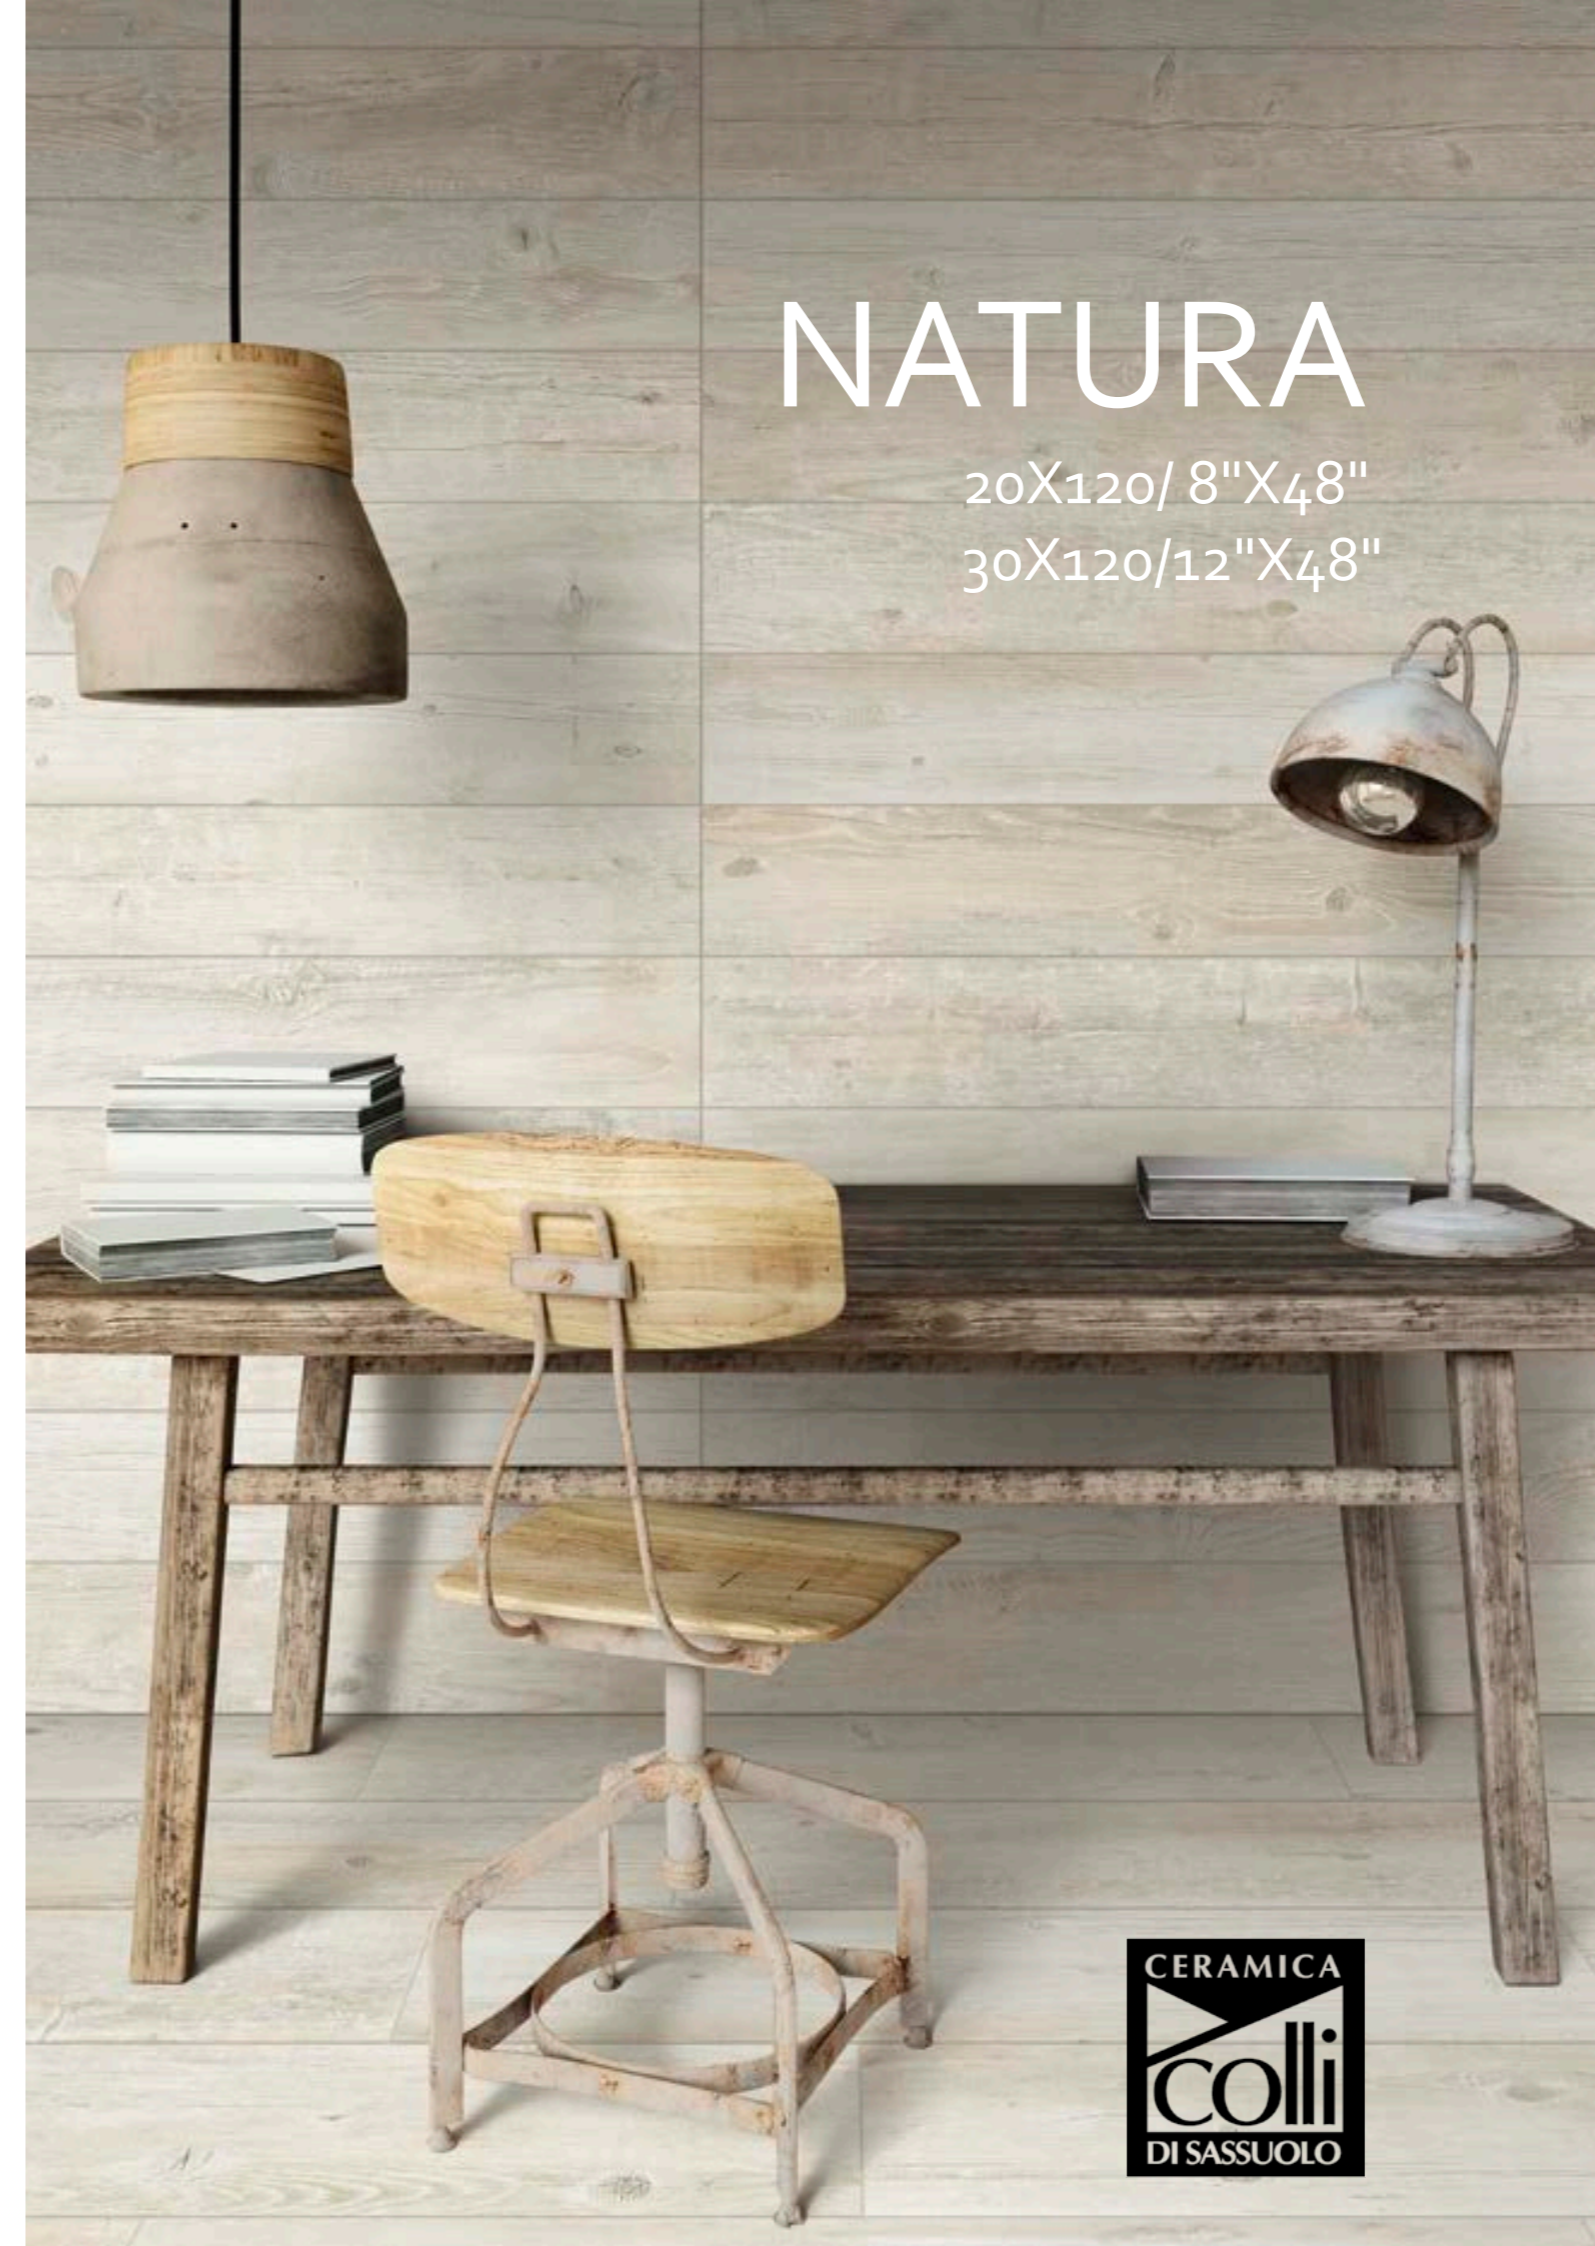

PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOURS



7X60/3"x24" BATTISCOPA - SKIRTING ▲ 21



30X120/12"x48" GRADONE COSTA RETTA ▲ 196



30X120/12"x48" ANGOLAE GRADONE COSTA RETTA ▲ 199

