



JOYCE



Joyce

[Made in Italy]

Vene profonde, disegni geometrici e i netti contrasti sono le caratteristiche di questa nuova collezione. Joyce è per chi ama, crea e sogna.

Deep veining, geometrical designs and sharp contrasts are the features of this new collection. Joyce is for those who love, create and dream.

Joyce bianco naturale
5x60 / 2"x24"







WALL: Shanghai bianco 5x20 / 2"x8" - matita bianca 1x20 / 0,4"x8"
FLOOR: Joyce bianco tris naturale 30x30 / 12"x12"



WALL:
Joyce bianco tris naturale 30x30 / 12"x12"
FLOOR :
Joyce bianco naturale 30x60 / 12"x24"



Joyce bianco levigato 60x120 / 24"x48"
 Joyce perla levigato 5x60 / 2"x24"

Shanghai bianco 5x20 / 2"x8"
 matita bianca - vaniglia - corallo - terra - blu 1x20 / 0,4"x8"



Joyce bianco laser naturale 30x30 / 12"x12"



Joyce bianco naturale 60x60 / 24"x24"



Joyce decoro Art naturale 60x120 / 24"x48"





WALL: Shanghai blu 5x20 / 2"x8"
 KITCHEN ISLAND: Shanghai terra 5x20 / 2"x8" - matita blu 1x20 / 0,4x8"
 FLOOR: Joyce perla naturale 60x120 / 24"x48"


Shanghai bianco 5x20 / 2"x8" - matita bianca - terra 1x20 / 0,4"x8"





Shanghai terra 5x20 / 2"x8"
matita corallo 1x20 / 0,4"x8"

Shanghai blu 5x20 / 2"x8" - matita corallo 1x20 / 0,4"x8"

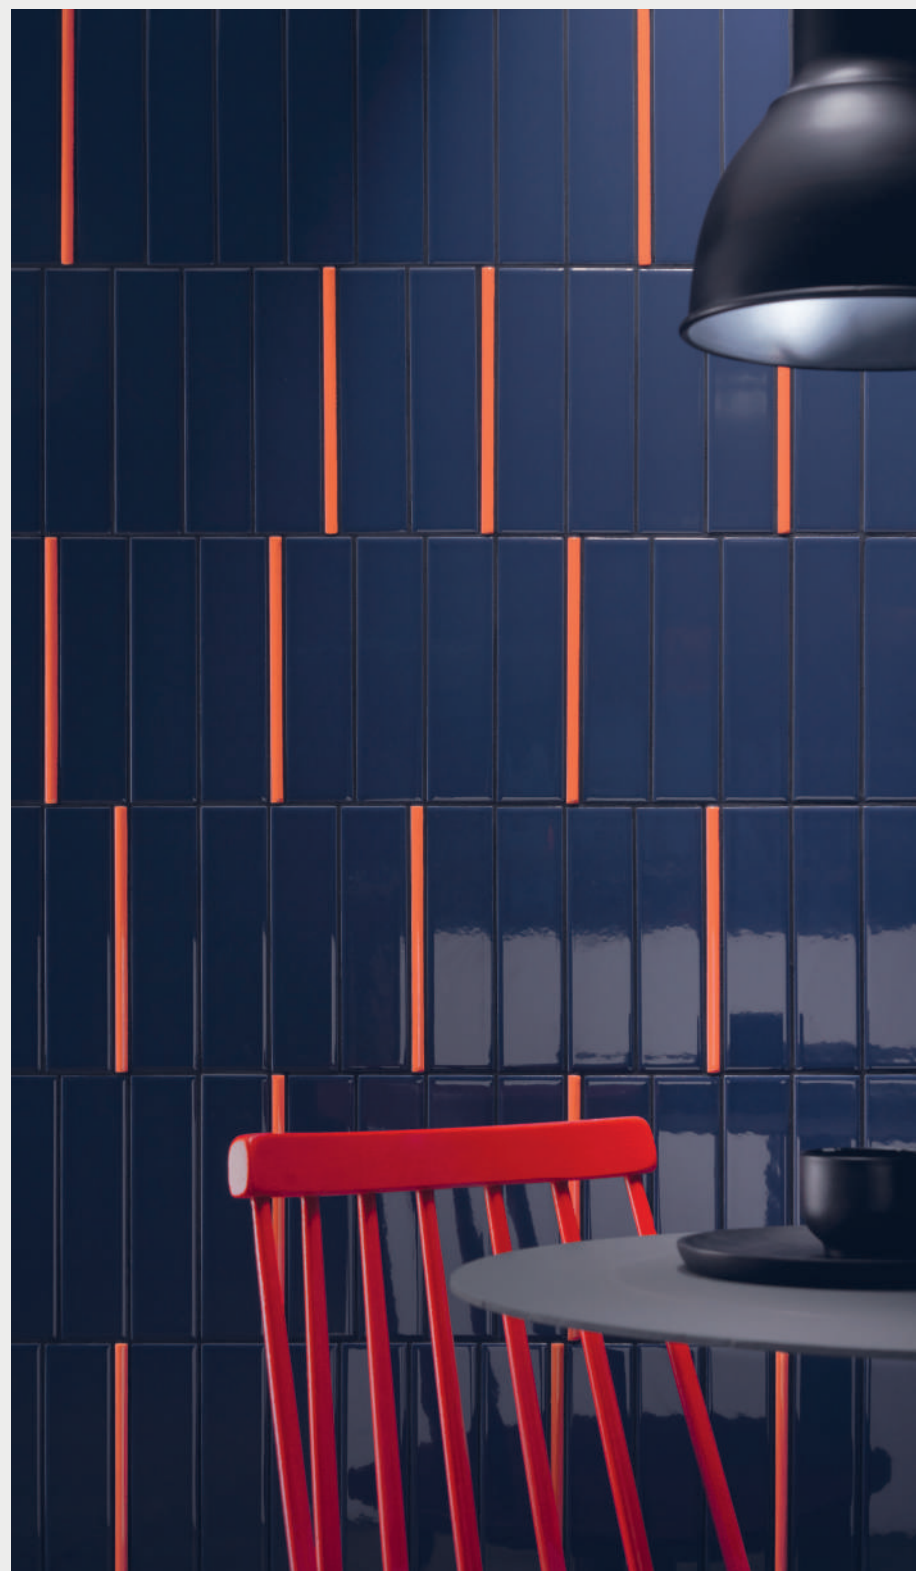

Joyce perla levigato 60x60 / 24"x24"



Joyce perla naturale 5x60 / 2"x24"

Shanghai bianco - blu - terra 5x20 / 2"x8"





Joyce tris tortora naturale
30x30 / 12"x12"



Joyce tortora naturale 60x60 / 24"x24"

Joyce tortora naturale 5x60 / 2"x24"







Joyce tortora levigato 120x120 / 48"x48"

Joyce tortora laser naturale 30x30 / 12"x12" - tortora naturale 30x60 / 12"x24"



Joyce
[info tech]




JOYCE BIANCO



5611 - LASER NAT. 86
30x30 / 12"x12"



5567 - TRIS NAT. 74
30x30 / 12"x12"

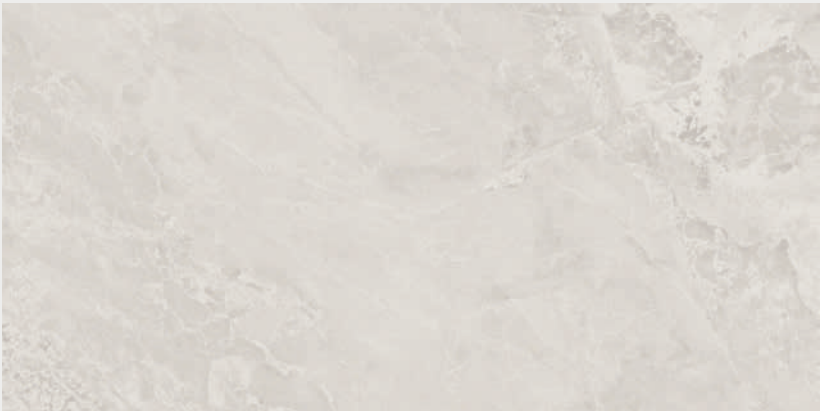

5503 - NATURALE 60x120 / 24"x48" 149
5521 - LEVIGATO 60x120 / 24"x48" 171




5530 - MOSAICO NAT. 30x30 / 12"x12" 38
5565 - MOSAICO LEV. 30x30 / 12"x12" 50



5604 - LISTELLO NAT. 5x60 / 2"x24" 169
5586 - LISTELLO LEV. 5x60 / 2"x24" 179



5508 - NATURALE 120x120 / 48"x48" 174
5525 - LEVIGATO 120x120 / 48"x48" 185

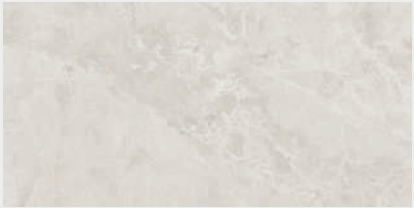


5490 - NATURALE 30x60 / 12"x24" 125
5513 - LEVIGATO 30x60 / 12"x24" 162



5496 - NATURALE 60x60 / 24"x24" 132
5518 - LEVIGATO 60x60 / 24"x24" 167



JOYCE PERLA



5615 - LASER NAT. 86
30x30 / 12"x12"



5570 - TRIS NAT. 74
30x30 / 12"x12"



5505 - NATURALE 60x120 / 24"x48"
5522 - LEVIGATO 60x120 / 24"x48"

149
171



5532 - MOSAICO NAT. 30x30 / 12"x12" 38
5533 - MOSAICO LEV. 30x30 / 12"x12" 50



5605 - LISTELLO NAT. 5x60 / 2"x24" 169
5594 - LISTELLO LEV. 5x60 / 2"x24" 179



5509 - NATURALE 120x120 / 48"x48"
5526 - LEVIGATO 120x120 / 48"x48"

174
185




5493 - NATURALE 30x60 / 12"x24" 125
5515 - LEVIGATO 30x60 / 12"x24" 162




5498 - NATURALE 60x60 / 24"x24" 132
5519 - LEVIGATO 60x60 / 24"x24" 167



JOYCE TORTORA



5621 - LASER NAT. 86
30x30 / 12"x12"




5574 - TRIS NAT. 74
30x30 / 12"x12"



5506 - NATURALE 60x120 / 24"x48"
5523 - LEVIGATO 60x120 / 24"x48"

149
171



5534 - MOSAICO NAT. 30x30 / 12"x12" 38
5535 - MOSAICO LEV. 30x30 / 12"x12" 50



5606 - LISTELLO NAT. 5x60 / 2"x24" 169
5602 - LISTELLO LEV. 5x60 / 2"x24" 179



5511 - NATURALE 120x120 / 48"x48"
5527 - LEVIGATO 120x120 / 48"x48"

174
185



5494 - NATURALE 30x60 / 12"x24"
5517 - LEVIGATO 30x60 / 12"x24"

125
162




5557 - NATURALE 60x60 / 24"x24"
5520 - LEVIGATO 60x60 / 24"x24"

132
167



5529 - DECORO OPTICAL LEVIGATO 60x120 / 24"x48" 173

GRAPHIC DEVELOPMENT **PCS. 8**

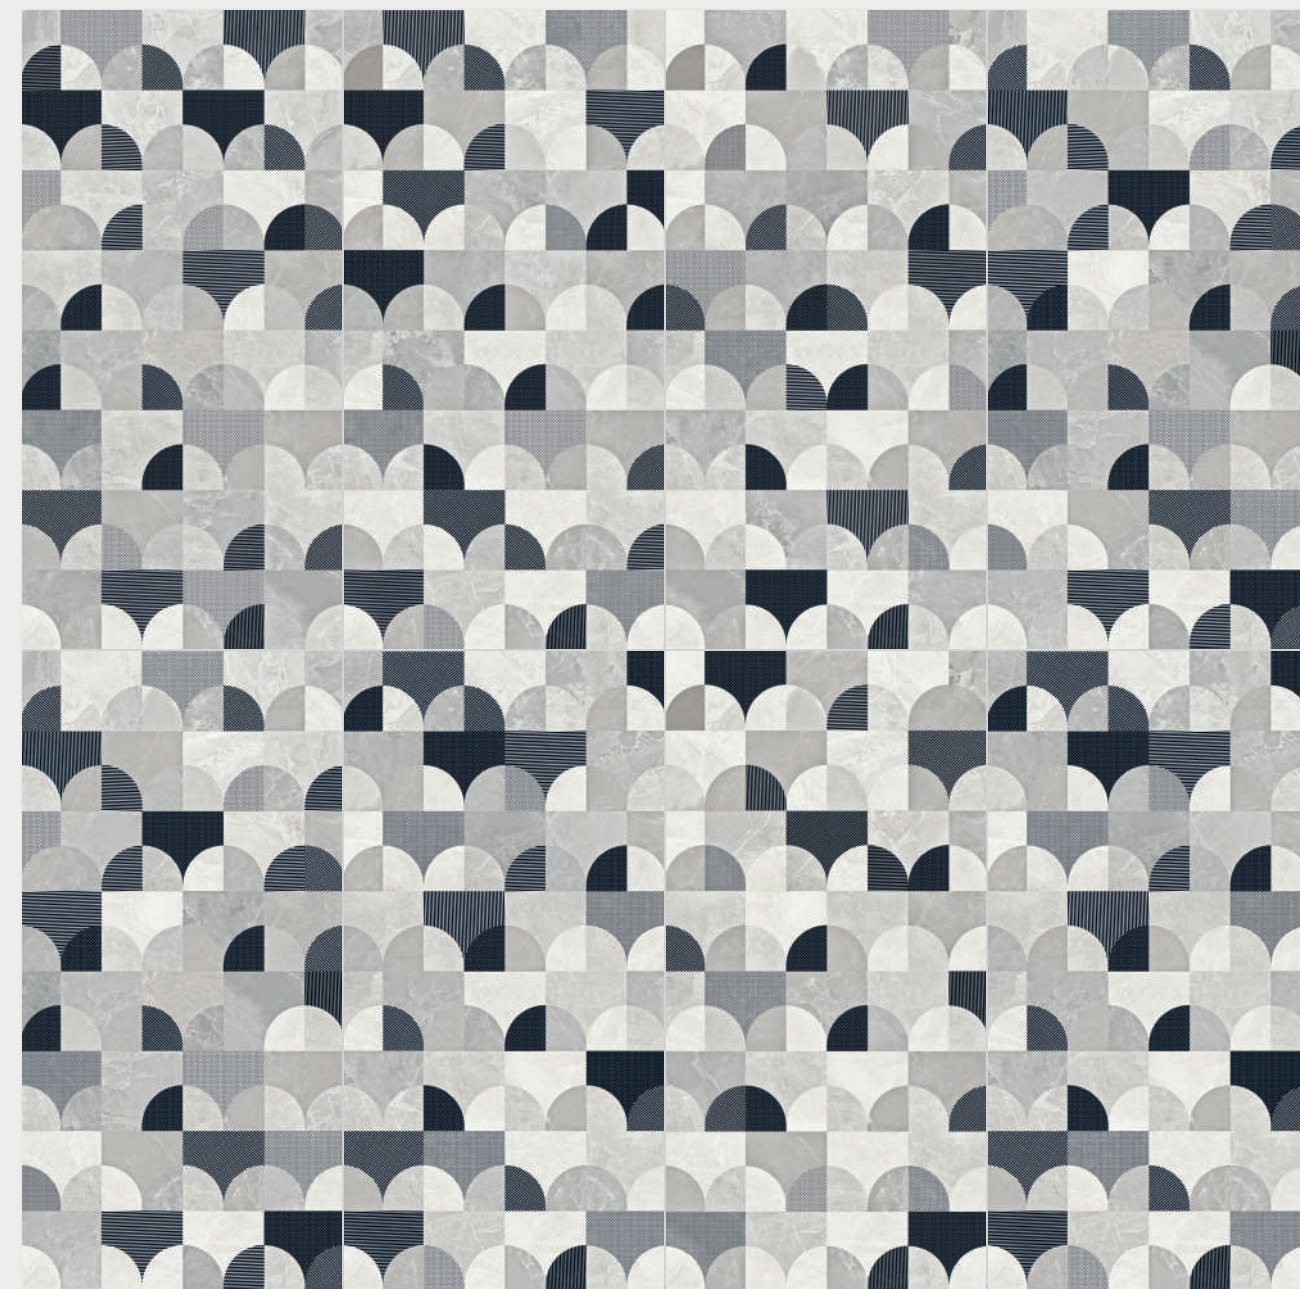

** 5528 - DECORO ART NATURALE 60x120 / 24"x48" 156

GRAPHIC DEVELOPMENT **PCS. 6**

**Il decoro Art 60x120 viene rettificato al termine della lavorazione. Questa operazione fa sì che il disegno potrebbe non combaciare perfettamente su tutte le lastre quando posate.

**The Art decor 60x120 - 24"x48" is rectified after procesing. Due to this operation the design might not fit perfectly on all the slabs when laid.

SHANGHAI SIZES

MATERIALE MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA
MATERIAL WHITE BODY SINGLE FIRED WALL TILE
BORDO NATURALE
EDGE NATURAL
FINITURA SUPERFICIE LUCIDA
FINISH GLOSSY SURFACE
SPESSORE - THICKNESS 8,0 MM
V1 VARIAZIONE LEGGERA - SLIGHT VARIATION

5x20 / 2”x8”



5629 - BIANCO 169



5630 - TERRA 169



5632 - BLU 169


MATITA 1x20 / 0,4”x8”



5636 - MATITA BIANCA 20



5639 - MATITA VANIGLIA 20



5641 - MATITA CORALLO 20



5637 - MATITA TERRA 20






5635 - MATITA BLU 20

WALL - IMBALLI / PACKING

Formato cm	Pcs.	m²/box	Kg/box	Box/pal.	M²/pal.	Kg/pal.
5x20	46	0,46	5,90	120	55,20	708,00
1x20	60	-	1,80	-	-	-

LAYING SCHEMES

SCHEMI DI POSA

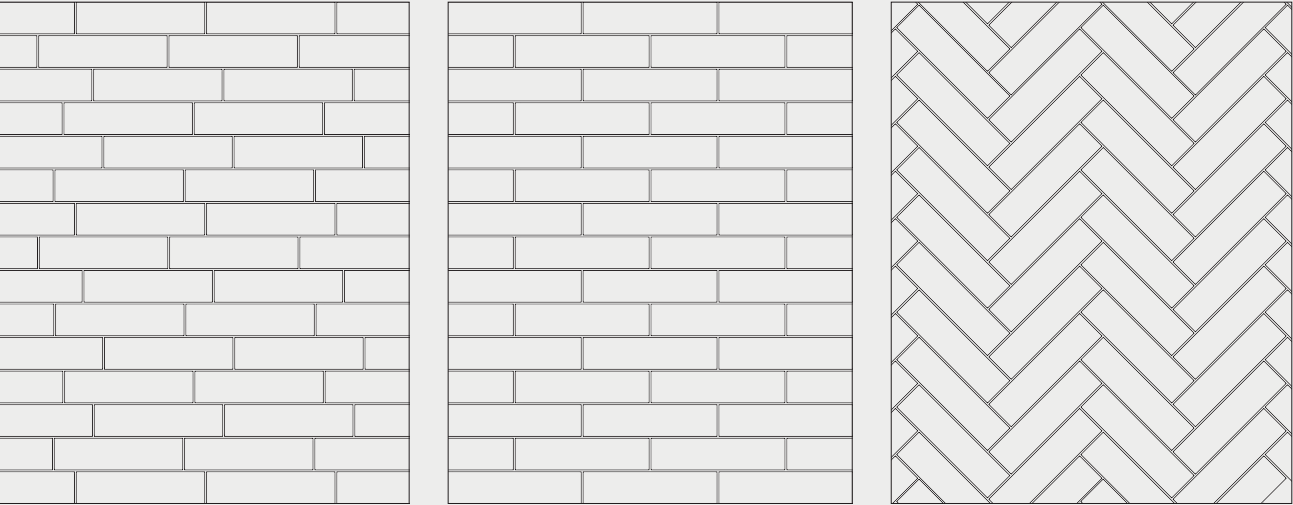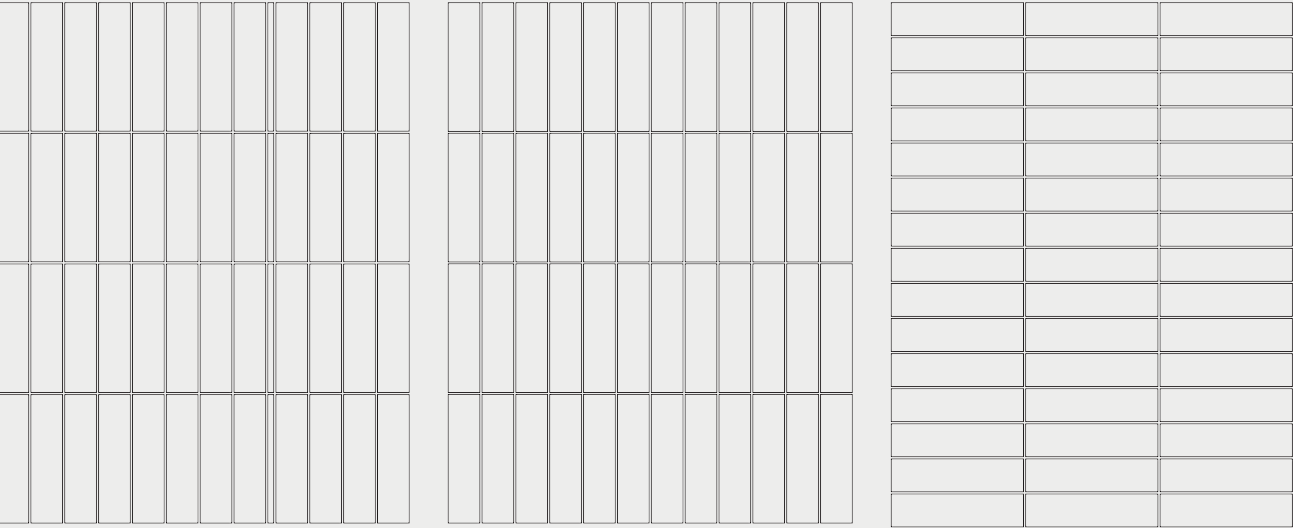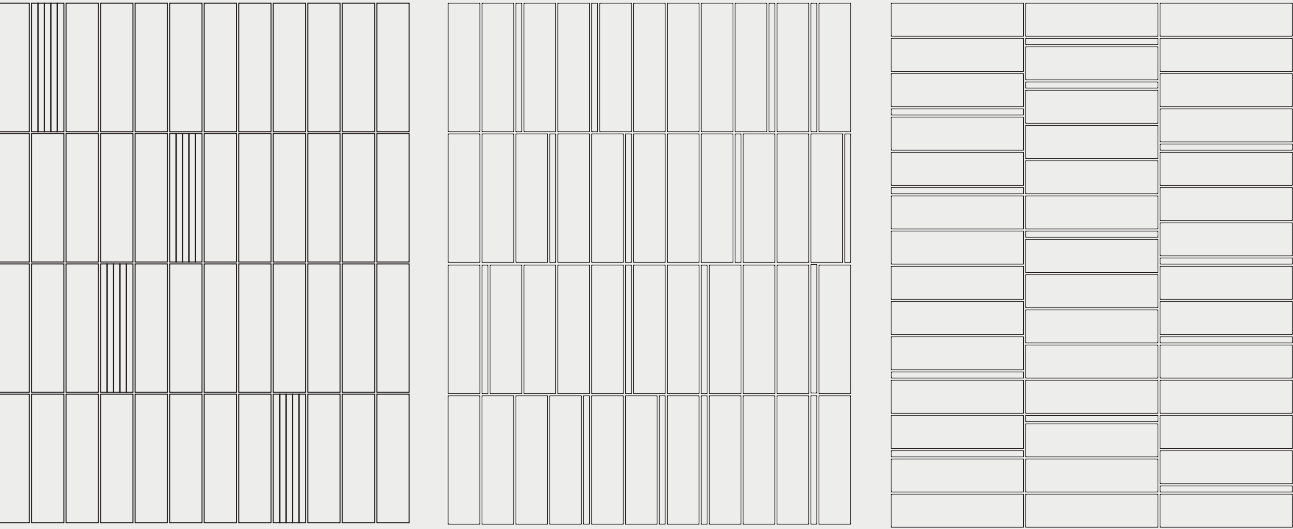


*Nota: i rivestimenti hanno bordi naturali. Per ottenere un miglior risultato estetico si consigliano giunti/fughe di minimo 2 mm ed una compensazione tra i diversi elementi in fase di installazione, se necessario.


*Note: wall tiles elements have natural edges. To obtain the best aesthetical result, we advise joints of minimum 2 mm and a compensation between the different items during installation, if necessary.

JOYCE SIZES


MATERIALE GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
MATERIAL COLORED BODY PORCELAIN
BORDO RETTIFICATO
EDGE RECTIFIED
FINITURA SUPERFICIE NATURALE E LEVIGATA
FINISH MATT AND POLISHED SURFACES
SPESSORE - THICKNESS 9 MM
V3 VARIAZIONE IMPORTANTE - SIGNIFICANT VARIATION
R10 B (A+B) MATT




Sviluppo grafico - Graphic development
60x120 / 24"x48" **PCS. 18**



Sviluppo grafico - Graphic development
60x60 / 24"x24" **PCS. 36**



Sviluppo grafico - Graphic development
120x120 / 48"x48" **PCS. 9**



Sviluppo grafico - Graphic development
30x60 / 12"x24" **PCS. 72**



5x60 / 2"x24"



BATTISCOPA / SKIRTING 11
7x60 / 3"x24" NATURALE
5545 - BIANCO
5546 - PERLA
5547 - TORTORA

BATTISCOPA / SKIRTING 16
7x60 / 3"x24" LEVIGATO
5583 - BIANCO
5584 - PERLA
5607 - TORTORA

LISTINO - PRICE LIST


PREZZO MQ. - SQM. PRICE PREZZO PEZZO - PIECE PRICE

NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO
11	4,50	16	5,75	20	6,75	38	11,25	50	14,25	74	20,25	86	23,25	125	33,00
132	35,75	149	43,00	156	45,75	162	51,00	167	57,00	169	61,00	171	64,00	173	68,00
174	70,00	179	79,00	185	90,00										


FRANCO FABBRICA IVA ESCLUSA EX FACTORY EXCLUDING VAT
EURO 8,70 PLT NON INCLUSA EURO 8,70 PLT NOT INCLUDED

TECHNICAL FEATURES PACKING


T.5x5




MOSAICO
30x30 / 12"x12"



MOSAICO TRIS
30x30 / 12"x12"



MOSAICO LASER
30x30 / 12"x12"



Sviluppo grafico - Graphic development
60x120 / 24"x48"
DECORO OPTICAL **PCS. 8**
DECORO ART **PCS. 6**

IMBALLI / PACKING

Formato cm	Pcs.	M²/box	Kg/box	Box/pal.	M²/pal.	Kg/pal.
5x60	15	0,45	9,18	80	36,00	734,40
30x60	8	1,44	29,39	32	46,08	940,48
60x60	4	1,44	28,96	30	43,20	868,80
60x120	2	1,44	31,00	36	51,84	1116,00
120x120	1	1,44	30,41	36	51,84	1094,76
Laser	10	0,90	17,00	-	-	-
Tris	10	0,90	17,00	-	-	-
Mosaico	10	0,90	17,00	-	-	-
Battiscopa	16	-	14,24	-	-	-

JOYCE TECHNICAL FEATURES



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	JOYCE
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % ± 2 mm	± 0,6 % ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 % ± 0,5 mm	± 5 % ± 0,5 mm
	rettilineità degli spigoli straightness of edges	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 % ± 1,5 mm
	ortogonalità wedging	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
	planarità flatness	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5 %	<0,3 %
ASTM C373	water absorpction	<0,5 % (Impervious Tiles)	<0,3 %
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	A / LA / HB
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/4	modulo di rottura modulus of rupture	≥ 35 N/mm²	≥ 40 N/ mm²
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 1300 N	≥ 1300 N
ISO 10545/6	resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	≤ 175mm³	155 mm³
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	4
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	4
DIN 51130	scivolosità anti-slip		R10 B (A+B) MATT
DCOF	dynamic coefficient of friction	>0,42	>0,42 MATT
ANSI A137.1	grado di stonalizzazione aesthetic classes	V0 - V4	V3

SHANGHAI TECHNICAL FEATURES



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	SHANGHAI
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 %
	spessore thickness	± 10 % ± 0,5 mm	± 10 %
	rettilineità degli spigoli straightness of edges	± 0,3 % ±1,5 mm	± 0,3 %
	ortogonalità wedging	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 %
	planarità flatness	+ 0,5 % + 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,5 % - 0,3 %
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	E > 10 %	16 %
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	≥ B	≥ B
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance		≥ B
ISO 10545/11	resistenza al cavillo crazing resistance	resiste resists	resiste resists
ANSI A137.1	grado di stonalizzazione aesthetic classes	V0 - V4	V1

IT.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. Il nostro personale di vendita è a vostra disposizione per dettagli e chiarimenti sui nostri prodotti. Consigliamo l'uso di prodotti FILA per la pulizia dei nostri prodotti - www.filachim.com

AVVERTENZE

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- controllare la planarità delle pareti da rivestire o del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento
- posare il prodotto miscelando il materiale prelevandolo da più scatole
- maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa
- per una migliore resa estetica utilizzare stuccature colorate in tinta con le piastrelle
- per nessun motivo saranno accolte contestazioni su materiale posato per danni visibili prima della posa.

Colli si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

EN.

Colours and esthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may change. Our sales department is at your disposal for any question you may have concerning our products. For cleaning and maintenance of our products we recommend FILA products - www.filachim.com

ADVICE

A properly performed laying, following a few simple rules, will ensure a perfect finished result:

- check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat
- pick material at random from different boxes while laying
- handle the product with care before and during laying
- for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles.

Colli reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.

FR.

Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux illustrés dans ce catalogue sont à considérer exclusivement comme approximative. Les tableaux avec les détails des contenus par boîte et le poids des emballages sont mis à jours du moment du tirage du catalogue, et pourtant les donnés peuvent subir des changements. Notre personnel de vente est à votre disposition pour tous renseignements et éclaircissements concernant nos produits. Pour le nettoyage de nos carrelages, nous conseillons l'utilisation des produits FILA - www.filachim.com

INSTRUCTIONS

Une pose en oeuvre correcte, en suivant quelques règles simples, garantira un parfait résultat final :

- contrôler la planitude des murs à revêtir ou du ravaillage sur lequel poser les carreaux de sol
- poser le produit en mélangeant le matériel en le prélevant de plusieurs boîtes
- manier avec soin le produit avant et pendant la pose
- pour une meilleure esthétique utiliser joints colorés en teinte avec la couleur des carreaux.

Colli se réserve d'apporter modifications aux produits sans préavis, en déclinant chaque responsabilité pour les dommages directs ou indirects dérivants des éventuelles modifications.

DE.

Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog illustrierten Materialien sind als rein annähernd zu betrachten. Die Tabellen mit den Details vom Packungsinhalt und Verpackungsgewicht sind im Moment des Katalogsabdruckes aktualisiert worden, Änderungen vorbehalten. Unser Verkaufspersonal steht zu Ihrer Verfügung für jede Auskunft und Erklärung betreffend unserer Produkte. Für die Reinigung unserer Fliesen, empfehlen wir die Verwendung der FILA Produkte - www.filachim.com

ANWEISUNGEN

Eine korrekte Verlegung, folgend einiger einfacher Regeln, wird er ein perfektes Endergebnis gewährleisten

- man muss die Ebenflächigkeit der Wände oder des Estrichs, auf den die Fliesen verlegt werden, kontrollieren
- die Produkte müssen aus unterschiedlichen Kartons, vermischt, verlegt werden
- das Material muss mit Sorgfalt behandelt werden
- um eine bessere Ästhetik zu erlangen, ist empfehlenswert gefärbten Kitt zu verwenden, der im Ton mit den Fliesen sein sollte.

Colli behält sich vor, mögliche Änderungen zu den Produkten ohne Vorankündigung durchzuführen und lehnt jegliche Verantwortung ab für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus eventuellen Änderungen ergeben.

CONDIZIONI DI VENDITA DISPONIBILI SU WWW.COLLI.IT
SALES CONDITIONS AVAILABLE AT WWW.COLLI.IT



CERAMICA COLLI DI SASSUOLO SPA

Via Monte Mongigatto Nr. 24 · interno 4
41042 · Fiorano Modenese · MO · Italy
Tel +39 0536 839311
Fax +39 0536 920039
info@colli.it · www.colli.it

LOGISTICA

Via Copernico Nr. 1/H
Casinalbo Di Formigine · MO · Italy